

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Guía de extracción completa 40/70 kg



- Sistema de apertura mecánico para frentes sin tiradores
- Combina la función Tipmatic con la amortiguación Soft-close
- Montaje sin herramientas de la unidad Tipmatic Soft-close
- Un producto para todas las longitudes nominales y clases de peso
- Regulación de 3 niveles de la fuerza de extracción
- Gran área de activación gracias a la barra de sincronización
- Regulación de 4 dimensiones sin herramientas con acoplamiento de encastre de zamak:
 - Regulación de altura +3,5 mm
 - Regulación de inclinación +4 mm
 - Regulación lateral $\pm 1,5$ mm
 - Regulación de la rendija frontal +3/-1 mm (mediante la unidad Tipmatic Soft-close)



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

1 Guía de extracción completa Dynapro Soft-close		40 kg		70 kg	
NL	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º
270	F130107793	-	-	-	-
300	F130107796	-	-	-	-
320	F130107799	-	-	-	-
350	F130107802	-	-	-	-
380	F130107805	-	-	-	-
400	F130107808	-	-	-	-
420	F130107811	-	-	-	-
450	F130107814	F130107832	-	-	-
480	F130107817	-	-	-	-
500	F130107820	F130107838	-	-	-
520	F130107823	F130107841	-	-	-
550	F130107826	F130107844	-	-	-
580	-	F130107847	-	-	-
600	F130107829	F130107850	-	-	-
650	-	F130107853	-	-	-
700*	-	F130107856	-	-	-
750*	-	F130107859	-	-	-


* Capacidad de carga: 50 kg

2 Set 3D Dynapro		40 kg		70 kg	
NL	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º
	F134125074	-	-	-	-

3 Dynapro Tipmatic Soft-close (1D)		40 kg		70 kg	
NL	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º
	F134109323	-	-	-	-

4 Barra de sincronización		40 kg		70 kg	
L	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º
952	F134109410	-	-	-	-
1562	F102109394	-	-	-	-
1952	F134131408	-	-	-	-

Componentes		40 kg		70 kg	
Descripción	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º	Art. N.º
Unidad Dynapro Tipmatic Soft-close Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha	F134109324	-	-	-	-
Activador Dynapro Tipmatic Soft-close Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha	F134109325	-	-	-	-
Acoplamiento de encastre (2D) Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha	F134115305	-	-	-	-
Adaptador de regulación (1D) Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha	F134115306	-	-	-	-

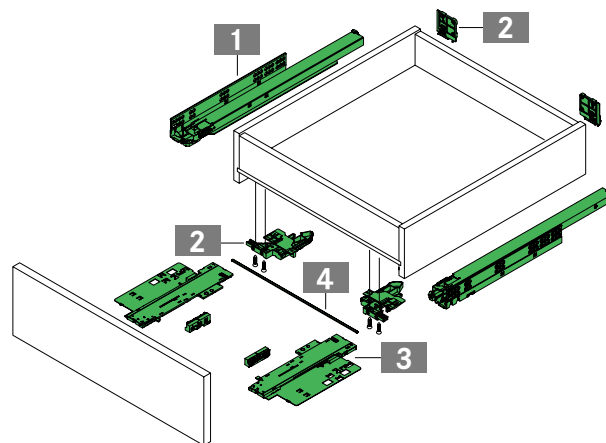

REFERENCIA A PÁGINAS

Bandeja extraíble	544	Herramientas auxiliares	668		
Ejemplos de aplicación	546				
Información técnica	550				

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas se indican en milímetros

Medidas de montaje

Cajón

Cajón interior

NL	SKL	MET
270	260	273
300	290	303
320	310	323
350	340	353
380	370	383
400	390	403
420	410	423
450	440	453
480	470	483
500	490	503
520	510	523
550	540	553
580	570	583
600	590	603
650	640	653
700	690	703
750	740	753

Corte de la barra de sincronización

Posición de fijación del acoplamiento de encastre

Posición de fijación del adaptador de regulación

Posición de la barra de sincronización

NL	A	B
270 - 320	248	265
350 - 750	283	300

Posiciones de fijación para guía de extracción completa

Tornillo euro Ø 6,3 x 14 mm
Tornillo para aglomerado Ø 4 x 16 mm
Cabeza de tornillo con Ø de 7 mm

LEYENDA

HV	Regulación de altura	LWS	Anchura interior del cajón	SKL	Longitud del cajón
KV	Borde delantero del módulo	MET	Profundidad de montaje mínima	SV	Regulación lateral
L	Longitud	NL	Longitud nominal		
LWK	Anchura interior del módulo	NV	Regulación de inclinación		