

DYNAMOOV SOFT-CLOSE

Guía de extracción completa 30 kg




- Excelentes características de deslizamiento
- Tecnología de guías completamente sincronizada
- Sistema de amortiguación Soft-close
- Autodetención en progresión continua del cajón al deslizarse sobre la guía
- Regulación de altura integrada sin herramientas +3,5 mm
- Regulación de profundidad opcional +3,5 mm

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

1 Guía de extracción completa Dynamoov Soft-close Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha					
NL	30 kg				
	Art. N.º				
250	F130107760				
270	F130107761				
300	F130107764				
320	F130107767				
350	F130107768				
380	F130107771				
400	F130107772				
420	F130107775				
450	F130107776				
480	F130107779				
500	F130107780				
520	F130107783				
550	F130107784				
600	F130107787				

2 Acoplamiento de encastre (1D) Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha					
Art. N.º					
F134140216					

Opcional: regulación de profundidad (1D) Set: una pieza para la izquierda y otra para la derecha					
Art. N.º					
F134101313					

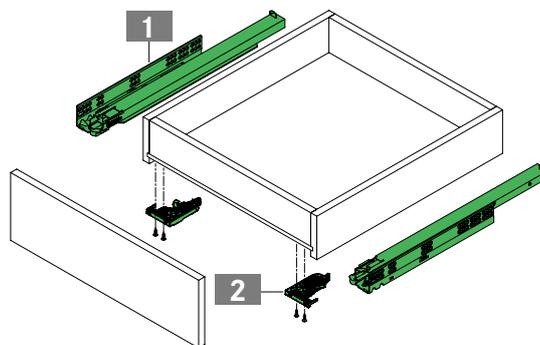

REFERENCIA A PÁGINAS

Información técnica	562		
Herramientas auxiliares	668		

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN

Todas las medidas se indican en milímetros

Medidas de montaje	Cajón	NL	SKL	MET
		250	240	253
		270	260	273
		300	290	303
		320	310	323
		350	340	353
		380	370	383
		400	390	403
		420	410	423
		450	440	453
		480	470	483
	420	410	423	
	450	440	453	
	480	470	483	
	500	490	503	
	520	510	523	
	550	540	553	
	600	590	603	

Posición de fijación del acoplamiento de encastre	Taladro de la pared trasera

Posiciones de fijación para guía de extracción completa	
	<p>30 kg</p> <p> Tornillo euro Ø 6,3 x 14 mm</p> <p> Tornillo para aglomerado Ø 4 x 16 mm</p> <p>Cabeza de tornillo con Ø de 7 mm</p>
	250 - 320
	350 - 450
	480 - 520
	550
	600

LEYENDA

HV	Regulación de altura	MET	Profundidad de montaje mínima
KV	Borde delantero del módulo	NL	Longitud nominal
LWK	Anchura interior del módulo	SKL	Longitud del cajón
LWS	Anchura interior del cajón		